

## Brannjør EI260

Glassfiberdør med rustfri karm - pen, slitesterk og ikke minst sikker.



### Brannjør EI260


Nå finns en branntestet typegodkjent glassfiberdør som er testet og oppfyller EN 1634-1 og er sertifisert ifølge brannklasse EI260.

Dørbladet har en overflate av glassfiberarmert polyester og karmen består av 1,5mm rustfritt stål.

Resultatet er en slitesterk hygienisk dør som er lett å holde ren, og som heller ikke ruster.

Døren er testet med hev/senkterskel, dette er en fordel når vogner og sykesenger skal flyttes fra rom til rom. Døra kan også være utstyrt med en glassåpning som kan utgjøre 15% av dørens flate. Brannjøra er også testet med dørlukker.

Typegodkjennelse nr. SC 1293-13

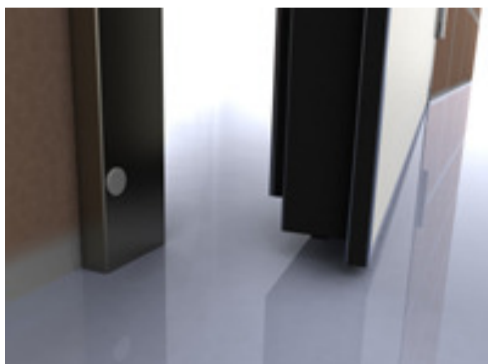

RAL9010

RAL7005

RAL7035



RAL7038

RAL9002

Tillval enl.  
RAL och NCS

#### Fakta Brannjør EI260:

##### Karm

Størrelse M07-13 x M21  
Rustfritt stål 1,5mm (EN 1.4301).  
Typ A: Gerikt begge sider, 100-200mm.  
Typ B: Gerikt på hengslesiden, karmdybde 104mm.

##### Dørblad

Tykkelse 66mm.  
Overflate av glassfiberarmert polyester (standard farge RAL9010).  
Kantprofil i naturanodisert aluminium.  
Kjerne av stålplåt, Promatech H-board samt Rockwool.  
Hengsler Simonswerk VN 3748/160, 3st.  
Låskasse ASSA 565  
Hev / senkterskel Planet FT/FH.

##### Tilleggsutstyr

Andre farger kan males i RAL eller NCS.  
Glassåpning (max 15% av dørrbladets yta).  
Dørlukker GEZE TS 4000.