

Branndør/innerdør HI-BD-120

MODELL:	HI-BD-120
BRANNKLASSE:	EI-120
LYDREDUKSJON:	Rw 33 dB, Rw 38 dB
RØYKTETTHETSKLASSE:	Sa / S200 (tilvalg)

Dørblad

Dørbladet er 62 mm tykt og overfalsset.

Materiale: 1 mm stålplate av kaldvalset stål, isolasjon av mineralull.

Dørbladet falses og limes sammen med gjennomgående stag og forsterkninger.

Overflatebehandling: Pulvergrunnmalt i RAL 7035, lys grå (glans 25).

Men kan lakeres i hvilken som helst farge (RAL eller NCS farge).

Branndøren kan produseres etter spesialmål, og kan leveres med laminert plate (Dobel). Ytterdører tilbys i magizink stålplate, døren kan tilbys i korrosjonsklasse C2, C3, og C4. Dører i korrosjonsklasse tilsvarende C5 produseres i syrefast stålplate AISI 316. Branndøren leveres som standard med 3. stk. hengsler.

Karm

Karm A: Omslutningskarm som tilpasses etter veggtykkelse. Gerikt på både hengsel- og anslagsside.

Karm B: Gerikt på hengselside.

Karm C: Uten gerikt (smyg).

Materiale: 1,5 mm stålplate av kaldvalset stål, isolasjon av mineralull.

Overflatebehandling: Pulvergrunnmalt i RAL 7035, lys grå.

Ytterdører tilbys med varmforsinket karm, utført i magizink stålplate.

Kan lakeres i hvilken som helst RAL eller NCS farge.

Montering: Karmen festes med justerbare karmhylser, komplett montasjesett medfølger.

Terskel

Døren leveres som standard med faset anslagsterskel i varmforsinket utførelse. På forespørsel kan døren leveres med flat terskelplate. Alternativt kan tersklene leveres i rustfri utførelse. Ved valg av flat terskelplate kan dørbladet kompletteres med slepelest, børsteliste eller hev-/senk terskel.

Standardbeslag


Låskasse Assa 565.

A=54 mm, B=27 mm. Faste bakkantsbolter/bakkantsikring.


Forsterket for dørpumpe.

Tilleggsbeslag


Eksempler på tilleggsbeslag kan være sparkeplate, ekstra innbruddsbeslag, tilleggslås, elektrisk sluttstykke, motorlås, lås m/mikrobryter, karmoverføring, holdemagnet, magnetkontakt, dørpumpe, dørvrider, sylindrelås, panikkbleslag etc.

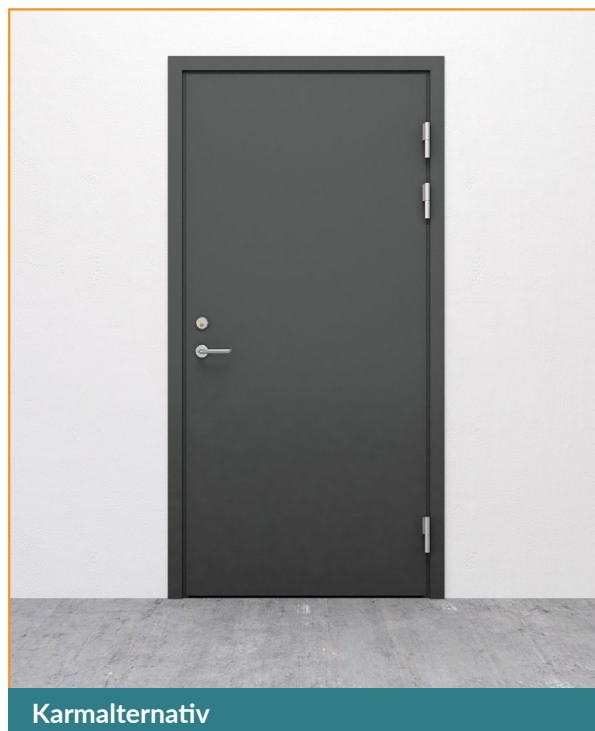

Karmalternativ



Karm A



Karm B



Karm C

Terskelalternativ



Rett anslagsterskel



Faset anslagsterskel



Flat terskelplate



HELLBERGS

Säker dörrdesign för alla behov