

## Sikkerhetsdør/ytterdør RC4

MODELL:	HI-SD-RC4 (YD)
INNBRUDDSKLASSE:	RC4 iht. EN 1627
BRANNKLASSE:	EI-30 / EI-60
LYDREDUKSJON:	Rw 33 dB, Rw 38 dB, Rw 43 dB (tilvalg)
RØYKTETTHETSKLASSE:	Sa / S200 (tilvalg)
CE-MERKET:	EN 14351-1

### Dørblad

Dørbladet er 54 mm tykt og overfalsset.

Materiale: 1 mm stålplate, isolasjon av mineralull. Dørbladet falses og limes sammen med gjennomgående stag og forsterkninger.

Overflatebehandling: Varmforsinket utført i magisink stålplate. Men kan leveres pulvergrunnmalt eller lakkert i hvilken som helst farge (RAL eller NCS farge). Brann døren kan produseres etter spesialmål, og kan leveres med laminert plate (Dobel).

### Karm

**Karm A:** Omslutningskarm som tilpasses etter veggtykkelse. Gerikt på både hengsel- og anslagsside.

**Karm B:** Gerikt på hengselside.

**Karm C:** Uten gerikt (smyg).

Materiale: 1,5 mm stålplate, isolasjon av mineralull.

Overflatebehandling: Varmforsinket utført i magazink stålplate. Men kan lakeres i hvilken som helst RAL eller NCS farge.

Montering: Karmen festes med justerbare karmhylser, komplett montasjesett medfølger.

### Terskel

Døren leveres som standard med faset anslagsterskel i varmforsinket utførelse. På forespørsel kan døren leveres med flat terskel plate. Alternativt kan tersklene leveres i rustfri utførelse. Ved valg av flat terskelplate kan dørbladet kompletteres med slepelist, børsteliste eller hev-/senk terskel.

### Standardbeslag

Låskasse Assa 510 og Assa 511.

Godkjent med valgfri hovedlås og to stk. ekstralås Assa 511.

Godkjent med motorlås Assa 840, alternativt Assa 841.

A=54 mm, B=27 mm. Faste bakkantsbolter/bakkantsikring.



Forsterket for dørpumpe.

### Tilleggsbeslag


Eksempler på tilleggsbeslag kan være sparkeplate, tilleggslås, elektrisk sluttstykke, motorlås, lås m/mikrobryter, karmoverføring, holdemagnet, magnetkontakt, dørpumpe, dørvrider, sylindrelås, panikkbeslag, ventilasjonsrist (uten brann-sikkerhetsklassifisering), etc.

### Korrosjonsklasse

Som standard leveres døren i korrosjonsklasse C2, men kan også leveres i C3 eller C4 iht EN 12944-2. C3 leveres med rustfri terskel, C4 har i tillegg rustfrie hengsler som standard.

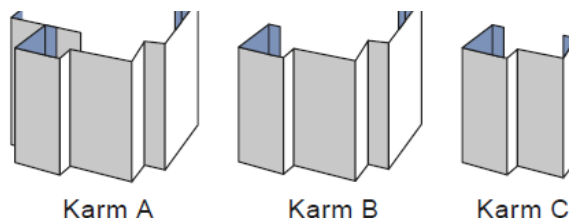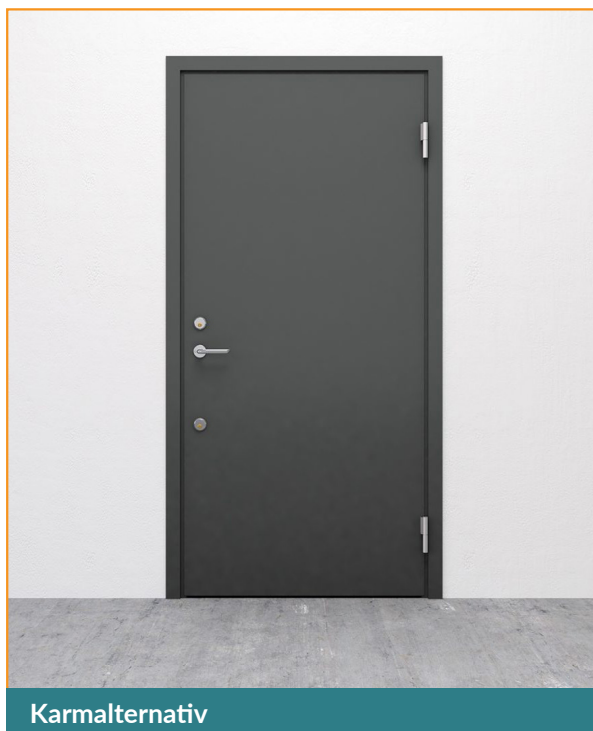

### Terskelalternativ

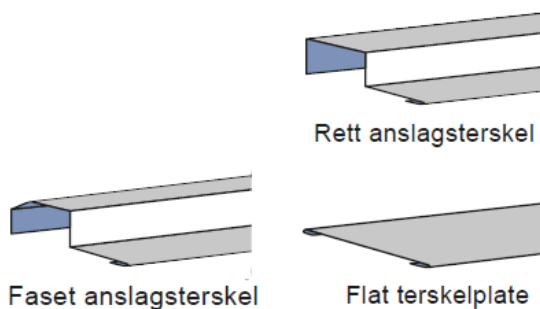**HELLBERGS**

Säker dörrdesign för alla behov