

## Sikkerhetsdør/innerdør RC2

MODELL:	HI-SD-RC2
INNBRUDDSKLASSE:	RC2 iht. EN 1627
BRANNKLASSE:	EI-30 / EI-60
LYDREDUKSJON:	Rw 33 dB, Rw 38 dB, Rw 43 dB (tilvalg)
RØYKTETTHETSKLASSE:	Sa / S200 (tilvalg)

### Dørblad

Dørbladet er 54 mm tykt og overfalsset.

Materiale: 1 mm stålplate av kaldvalset stål, isolasjon av mineralull.

Dørbladet falses og limes sammen med gjennomgående stag og forsterkninger.

Overflatebehandling: Pulvergrunnmalt i RAL 7035, lys grå (glans 25).

Men kan lakeres i hvilken som helst farge (RAL eller NCS farge).

Brann døren kan produseres etter spesialmål, og kan leveres med laminert plate (Dobel).

### Karm

**Karm A:** Omslutningskarm som tilpasses etter vegttykkelse. Gerikt på både hengsel- og anslagsside.

**Karm B:** Gerikt på hengselside.

**Karm C:** Uten gerikt (smyg).

Materiale: 1,5 mm stålplate av kaldvalset stål, isolasjon av mineralull.

Overflatebehandling: Pulvergrunnmalt i RAL 7035, men kan lakeres i hvilken som helst RAL eller NCS farge.

Montering: Karmen festes med justerbare karmhylser, komplett montasjesett medfølger.

### Terskel

Døren leveres som standard med faset anslagsterskel i varmforsinket utførelse. På forespørsel kan døren leveres med flat terskelplate. Alternativt kan tersklene leveres i rustfri utførelse. Ved valg av flat terskelplate kan dørbladet kompletteres med slepelist, børsteliste eller hev-/senk terskel.

### Standardbeslag

Låskasse Assa 410.

Godkjent med valgfri hovedlås og ekstralås Assa 511.

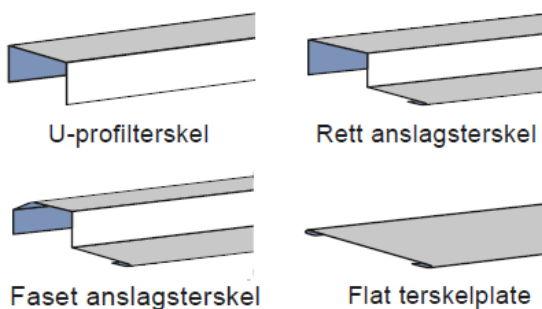
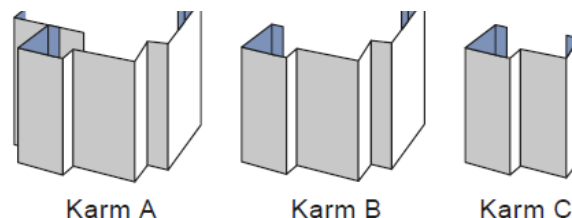
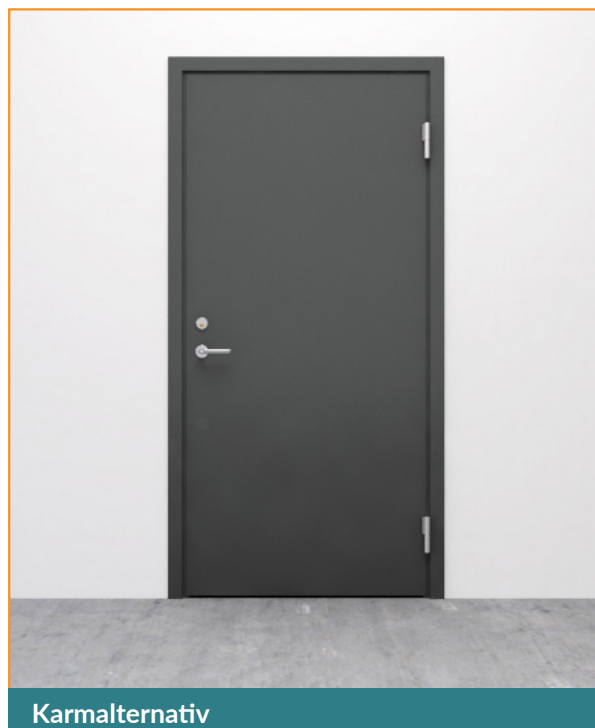
Godkjent med motorlås Assa 840, alternativt Assa 841.

A=54 mm, B=27 mm. Faste bakkantsbolter/bakkantsikring.

Forsterket for dørpumpe.

### Tilleggsbeslag

Eksempler på tilleggsbeslag kan være glassuttak, sparkeplate, ekstra innbruddsbeslag, tillegglås, elektrisk sluttstykke, motorlås, lås m/mikrobryter, karmoverføring, holdemagnet, magnetkontakt, dørpumpe, dørvrider, sylindrelås, panikkbeslag, ventilasjonsrist (uten brannklassifisering), etc.

**HELLBERGS**

Säker dörrdesign för alla behov