


Brytskydd

Våre ståldører kan leveres med ekstra innbruddsbeskyttelse som motvirker og hindrer eventuelle angrep. Brytskyddet monteres som standard på hengselsiden (bilde), men kan monteres på anslagssiden.

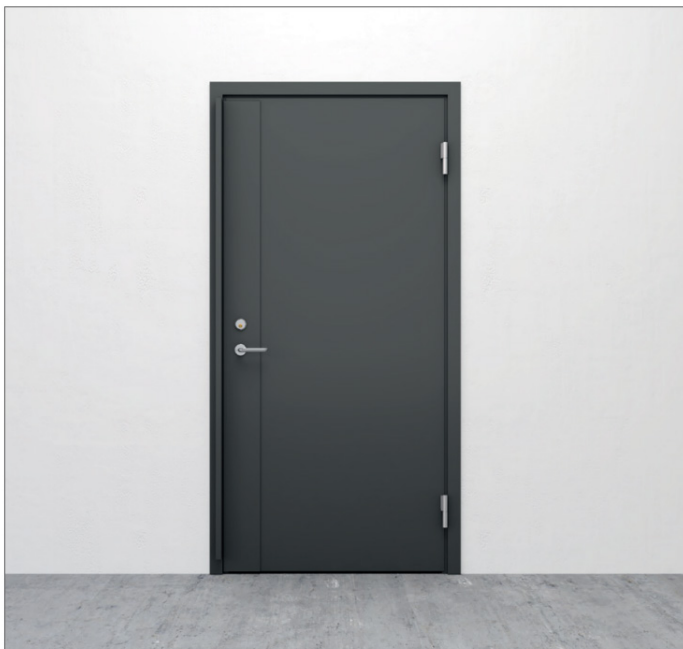

Brytskyddet leveres ferdig montert fra fabrikk. På innerdører er den 3 mm tykke stålplaten påsveiset, på ytterdører er platen popnaglet. På 2-fløyet dører er brytskyddet på passivt dørblad alltid popnaglet. Karmdelen (leppen) er alltid sveiset.

Hovedhensikten med brytskyddet er at den vil gjøre det mer eller mindre umulig å få fast grep ved bruk av brekkjern eller annet verktøy.



HELLBERGS

Säker dörrdesign för alla behov