

Brannør/ytterør HI-YDD

MODELL:	HI-YDD
BRANNKLASSE:	EI-30 / EI-60
LYDREDUKSJON:	Rw 33 dB, Rw 38 dB
RØYKTETTHETSKLASSE:	Sa / S200 (tilvalg)
CE-MERKET:	EN 14351-1

Dørblad

Dørbladet er 54 mm tykt og overfalsat.

Materiale: 1 mm stålplate isolasjon av mineralull. Dørbladet falses og limes sammen med gjennomgående stag og forsterkninger.

Overflatebehandling: Varmforsinket utført i magisink stålplate. Men kan leveres pulvergrunn malt eller lakkert i hvilken som helst farge (RAL eller NCS farge). Brannøren kan produseres etter spesialmål, og kan leveres med laminert plate (Dobel).

Karm

Karm A: Omslutningskarm som tilpasses etter veggtykkelse. Gerikt på både hengsel- og anslagsside.

Karm B: Gerikt på hengselside.

Karm C: Uten gerikt (smyg).

Materiale: 1,5 mm stålplate, isolasjon av mineralull.

Overflatebehandling: Varmforsinket utført i magazink stålplate. Men kan lakeres i hvilken som helst RAL eller NCS farge.

Montering: Karmen festes med justerbare karmhylser, komplett montasjesett medfølger.

Terskel

Døren leveres som standard med fasett anslagsterskel i varmforsinket utførelse. På forespørsel kan døren leveres med flat terskel plate. Alternativt kan tersklene leveres i rustfri utførelse. Ved valg av flat terskelplate kan dørbladet kompletteres med slepelist, børsteliste eller hev-/senk terskel.

Standardbeslag

Låskasse Assa 565.


A=54 mm, B=27 mm. Faste bakkantsbolter/bakkantsikring. Passivt dørblad med innfelte manuelle kantskåter, alternativt utenpåliggende spanjolett som åpner sidefløy med et-håndsgrep. Forsterket for dørpumpe.

Tilleggsbeslag


Eksempler på tilleggsbeslag kan være glassuttak, sparkeplate, ekstra innbruddsbeslag, tillegglås, elektrisk sluttstykke, motorlås, lås m/mikrobryter, karmoverføring, holdemagnet, magnetkontakt, dørpumpe, dørvrider, sylindrelås, panikkbeslag, ventilasjonsrist (uten brannklassifisering), etc.

Korrosjonsklasse

Som standard leveres døren i korrosjonsklasse C2, men kan også leveres i C3 eller C4 iht EN 12944-2. C3 leveres med rustfri terskel, C4 har i tillegg rustfrie hengsler som standard. For dører tilsvarende korrosjonsklasse C5 leveres karm, dørblad og terskel i syrefast stål AISI 316.

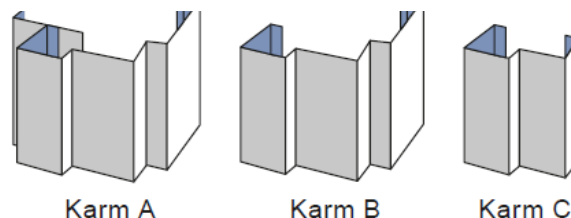

Terskelalternativ

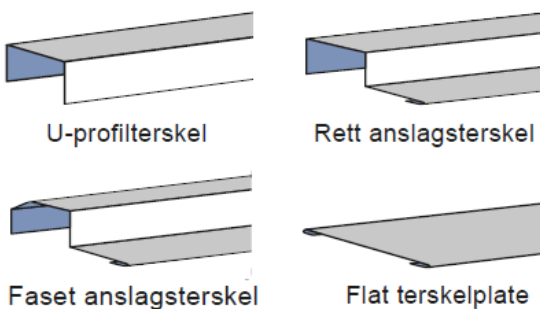**HELLBERGS**

Säker dörrdesign för alla behov