

## Gitterdeksel type AS


### Bruksområde

Gitterdeksel monteres for å hindre fremmedlegmer i å trenge inn i rørgjennomføringer og ventiler.

### Konstruksjon

Gitterdeksel AS har åpninger som er stanset ut i 1,5 mm plate og klør for feste. Overflatebehandling: lys grå epoxy maling.

DN	Utv. dia. (mm)
100	180
150	230
200	297

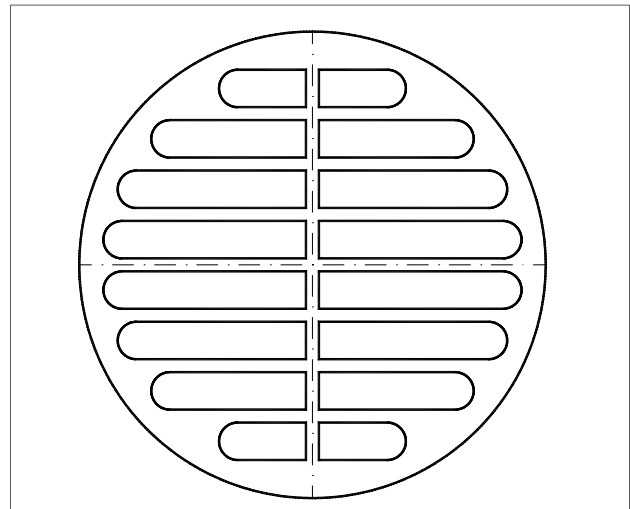

Andre utforminger av gitterdeksel tilpasset aktuelle sjokkventiler og andre formål kan leveres i rustfritt stål eller lakkert.

## NORFO sjalusideksel

### Bruksområde

Norfo sjalusideksler leveres først og fremst til sjokkventiler, men kan også leveres til andre formål som f.eks. til- og avluftsåpninger for ventilasjons- og prosessluft i yttervegger. De er ofte benyttet i værharde strøk hvor sjokkventilene/åpningene sitter plassert over terreng.

### Konstruksjon

Sjalusidekselet består av en festeramme med flens tilpasset aktuell sjokkventil og lameller med gitter i bakkant. Sjalusidekslene er utført i kraftig syrefast stål (AISI 316).


Lamellene er utformet slik at vanninntaket blir minimalt og gitteret i bakkant hindrer løv, fugler o.l. i å trenge inn.

### Montering

Sjalusidekselet skrues til sjokkventilens flens på yttersiden. Det kan enkelt demonteres for senere å komme til ventilen.

### Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt type og størrelse på sjokkventil og om den er horisontal eller vertikal montert.

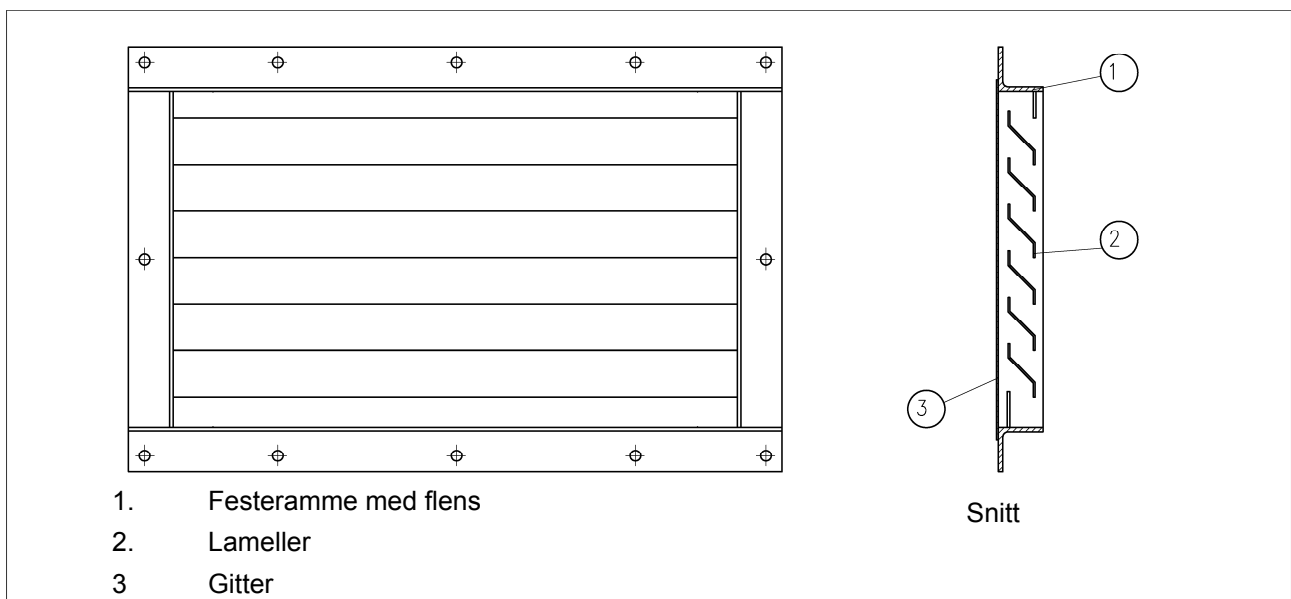

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer