

## Sikkerhetsdør/innerdør RC4

|                     |   |
|---------------------|---|
| MODELL:             | HI-SD-RC4                                 |
| INNBRUDDSKLASSE:    | RC4 iht. EN 1627                          |
| BRANNKLASSE:        | EI-30 / EI-60                             |
| LYDREDUKSJON:       | Rw 33 dB, Rw 38 dB,<br>Rw 43 dB (tilvalg) |
| RØYKTETTHETSKLASSE: | Sa / S200 (tilvalg)                       |

### Dørblad

Dørbladet er 54 mm tykt og overfalsset.

Materiale: 1 mm stålplate av kaldvalset stål, isolasjon av mineralull.

Dørbladet felses og limes sammen med gjennomgående stag og forsterkninger.

Overflatebehandling: Pulvergrunnmalt i RAL 7035, lys grå (glans 25).

Men kan lakeres i hvilken som helst farge (RAL eller NCS farge).

Brann døren kan produseres etter spesialmål, og kan leveres med laminert plate (Dobel).

### Karm

**Karm A:** Omslutningskarm som tilpasses etter vegttykkelse. Gerikt på både hengsel- og anslagsside.

**Karm B:** Gerikt på hengselside.

**Karm C:** Uten gerikt (smyg).

Materiale: 1,5 mm stålplate av kaldvalset stål, isolasjon av mineralull.

Overflatebehandling: Pulvergrunnmalt i RAL 7035, men kan lakeres i hvilken som helst RAL eller NCS farge.

Montering: Karmen festes med justerbare karmhylser, komplett montasjesett medfølger.

### Terskel

Døren leveres som standard med fasett anslagsterskel i varmforsinket utførelse. På forespørsel kan døren leveres med flat terskelplate. Alternativt kan tersklene leveres i rustfri utførelse. Ved valg av flat terskelplate kan dørbladet kompletteres med slepe- eller børsteliste eller hev-/senk terskel.

### Standardbeslag

Låskasse Assa 510 og Assa 511.

Godkjent med valgfri hovedlås og to stk. ekstralås Assa 511.



Godkjent med motorlås Assa 840, alternativt Assa 841.

A=54 mm, B=27 mm. Faste bakkantsbolter/bakkantsikring.

Forsterket for dørpumpe.

### Tilleggsbeslag

Eksempler på tilleggsbeslag kan være sparkeplate, tillegglås, elektrisk sluttstykke, motorlås, lås m/mikrobryter, karmoverføring, holdemagnet, magnetkontakt, dørpumpe, dørvrider, sylindrelås, panikkbeslag, ventilasjonsrist (uten brann-sikkerhetsklassifisering), etc.

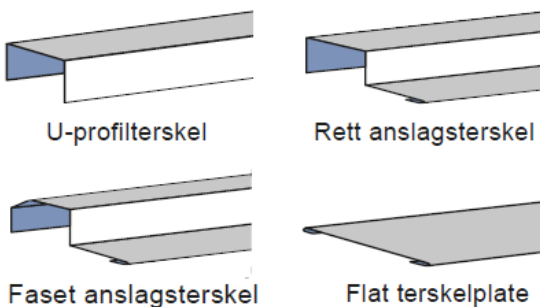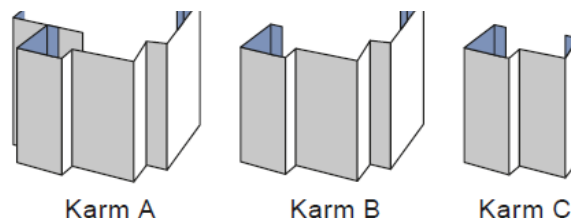

**HELLBERGS**

Säker dörrdesign för alla behov