

2-fløyet sikkerhetsdør RC3, innerdør

MODELL:	HI-SDD-RC3
INNBRUDDSKLASSE:	RC3 iht. EN 1627
BRANNKLASSE:	EI-30 / EI-60
LYDREDUKSJON:	Rw 33 dB, Rw 38 dB
RØYKTETTHETSKLASSE:	Sa / S200

Dørblad

Dørbladet er 54 mm tykt og overfaset.
Materiale: 1 mm stålplate av kaldvalset stål, isolasjon av mineralull.
Dørbladet felses og limes sammen med gjennomgående stag og forsterkninger.
Overflatebehandling: Pulvergrunnmalt i RAL 7035, lys grå (glans 25).
Men kan lakeres i hvilken som helst farge (RAL eller NCS farge).
Brann døren kan produseres etter spesialmål, og kan leveres med laminert plate (Dobel).

Karm

Karm A: Omslutningskarm som tilpasses etter veggtykkelse. Gerikt på både hengsel- og anslagsside.

Karm B: Gerikt på hengselside.

Karm C: Uten gerikt (smyg).

Materiale: 1,5 mm stålplate av kaldvalset stål, isolasjon av mineralull.
Overflatebehandling: Pulvergrunnmalt i RAL 7035, men kan lakeres i hvilken som helst RAL eller NCS farge.
Montering: Karmen festes med justerbare karmhylser, komplett montasjesett medfølger.

Terskel

Døren leveres som standard med U-profil terskel. På forespørsel kan døren leveres med faset anslagsterskel eller flat terskelplate. Alternativt kan tersklene leveres i rustfri utførelse. Ved valg av flat terskelplate kan dørbladet kompletteres med slepelest, børsteliste eller hev-/senk terskel.

Standardbeslag


Låskasse Assa 510.
Godkjent med valgfri hovedlås og ekstralås Assa 511 .
Godkjent med motorlås Assa 840 alternativt Assa 841.
A=54 mm, B=27 mm. Faste bakkantsbolter/bakkantsikring.
Passivt dørblad med innfelte manuelle kantskåter, alternativt utenpåliggende spanjolett som åpner sidefløy med et-håndsgrep.
Forsterket for dørpumpe.

Tilleggsbeslag

Eksempler på tilleggsbeslag kan være glassuttak, sparkeplate, ekstra innbruddsbeslag, tilleggsås, elektrisk sluttstykke, motorlås, lås m/mikrobryter, karmoverføring, holdemagnet, magnetkontakt, dørpumpe, dørvrider, sylindrelås, panikkbeslag etc.



Karmalternativ

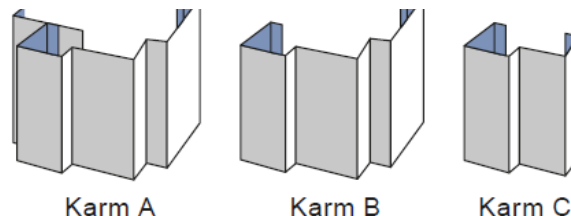


Karm A

Karm B

Karm C

Terskelalternativ

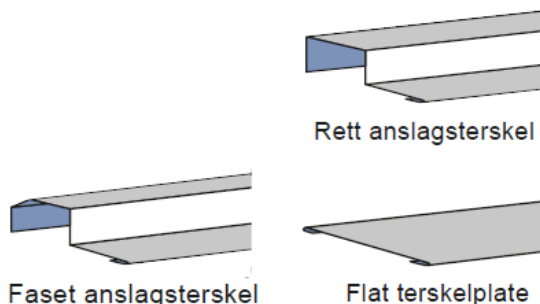

Faset anslagsterskel

Rett anslagsterskel

Flat terskelplate



HELLBERGS

Säker dörrdesign för alla behov